

## Haeger By **PEM** 618™ PLUS

### 618 Plus 的特点:


- 6 吨 (53 千牛) 冲压力, 18 英寸 (457 毫米) 喉深
- 全新液压系统, 冲头下压速度比传统 Plus 的快 15%
- 配置 Haeger® 专利安全系统
- 荷载驻留时间可调, 用于加工高硬度材料
- 回程可调, 可在任何行程点施加工作压力

### MAS 9 模块化自动送料系统


用于尺寸为 4-40(M2) 至 1/4-20 (M6) 的螺母、螺钉和螺柱的自动输送。螺钉和螺柱的长度可达30毫米。

### TPS 控制器


工具保护系统(TPS)旨在保护工具和工件免受损坏。

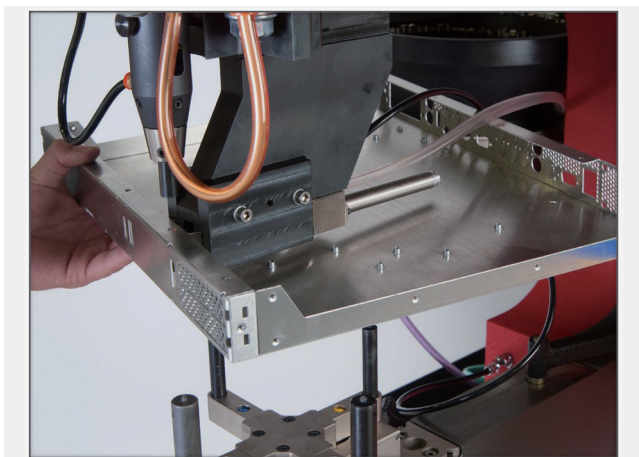

**底部送螺母自动工具包 (ABFT) J 型钩**  
用以加工难以触及的折弯边角

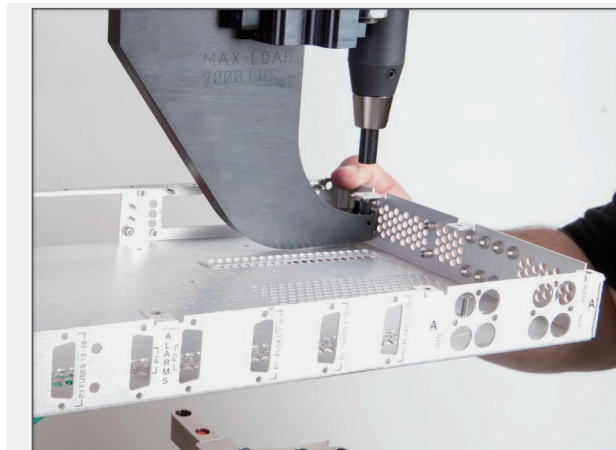


**手动 J 型钩**  
用以加工小型折弯件

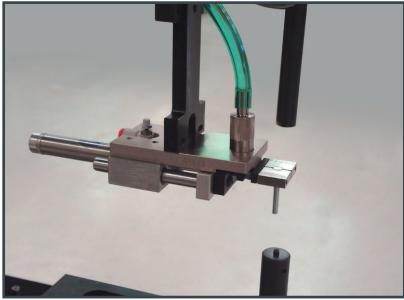


## 螺钉和螺柱上送自动工具

适用于 618Pro、618Plus、824Plus、618MSP 和 824MSP。自动输送螺钉和螺柱压接到各种形状的工件，包括狭窄的垂直凸缘。此工具使得操作人员能够看到紧固件，加快压铆速度。

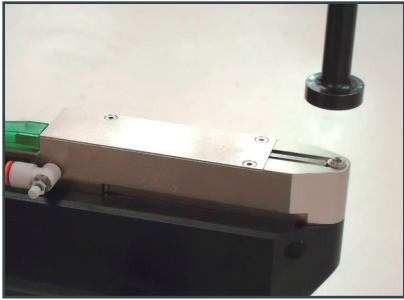

## 底部送螺母自动工具

适用于 618Pro、618Plus、824Plus、618MSP、824MSP 和 824WT。自动输送螺母压接到平面工件或难以触及的孔的位置，如折弯件的下侧。

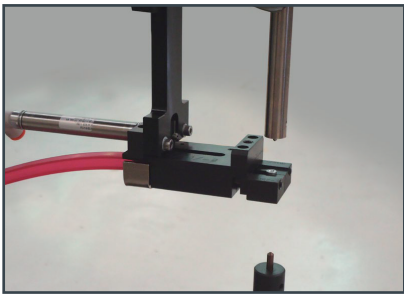

## 上送螺母自动工具

适用于 618Pro、618Plus、824Plus、618MSP 和 824MSP。非常适用于自动输送螺母和较短的螺柱。

## 规格与尺寸

压力范围	可调范围 400 lbs. (1.8 kN) 至 12,000 lbs. (53 kN)
喉深	18" (457 mm)
行程距离	0 至 8.0" (0 至 200 mm)
可调上行程	3/8" 至 6" (10 至 150 mm)
配电	200 V 至 575 V, 3 相 - 50 或 60 Hz
液压泵电机功率	2 HP
油箱容量	10 加仑 (39 升)
重复精度	+/- 2% 设定压力
重量	1560 lbs. (710 KG)
外形尺寸	(长 × 宽 × 高) 44" x 66" x 92" (1143 mm × 864 mm × 2388 mm)

关于 618Plus 和 Haeger® 其它产品的更多信息, 请访问我们的网站 [www.haeger.com](http://www.haeger.com) 或联系当地的 Haeger® 授权经销商。