

Haeger By PEM® 618™ PRO-BASE



产品特点 & 优势

- 6 吨（53 千牛）冲压力，18 英寸（457 毫米）喉深
- 全新液压系统，比 618Plus 压铆机效率提升 11%
- 配置 Haeger® 专利安全系统
- PCB 板控制
- 7 寸屏幕操作界面
- 内置计数器

系统介绍


正向限位选配

MAS9 或 MA350 模块自动化送料系统（选配）

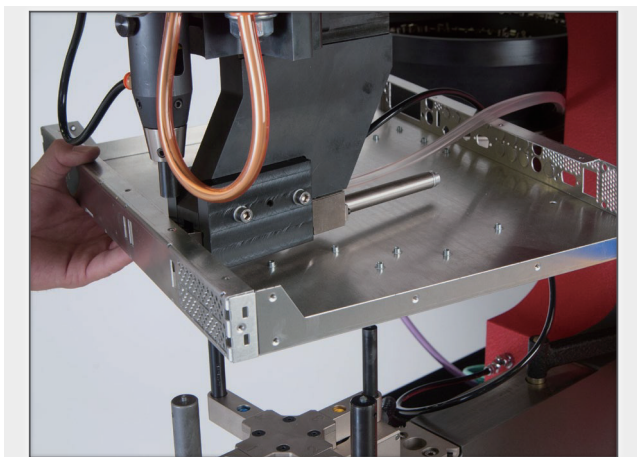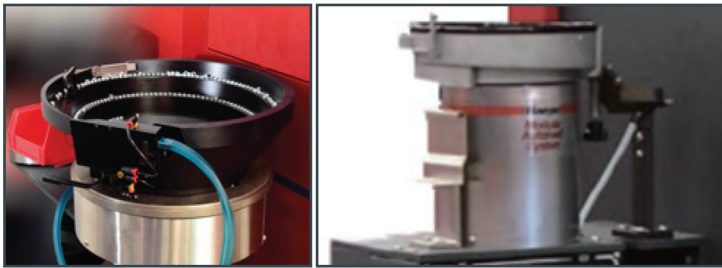


底部送螺母自动工具包（ABFT）J型钩

用以加工难以触及的折弯边角

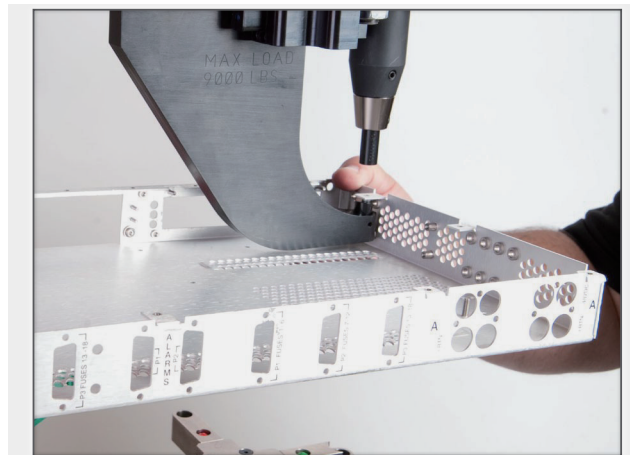


手动 J 型钩

用以加工小型折弯件

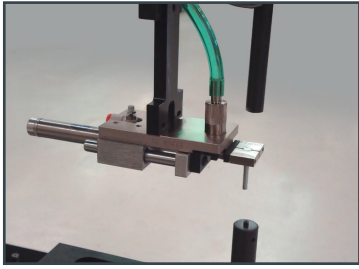


螺钉和螺柱上送自动工具

适用于 618Pro-Base、618Pro、618Plus、824Plus、618MSP 和 824MSP。自动输送螺钉和螺柱压接到各种形状的工件，包括狭窄的垂直凸缘。此工具使得操作人员能够看到紧固件，加快压铆速度。

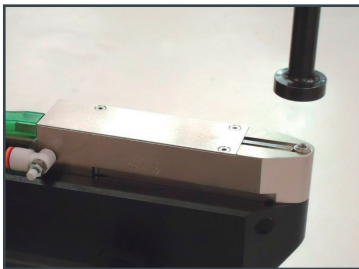

底部送螺母自动工具

适用于 618Pro-Base、618Pro、618Plus、824Plus、618MSP、824MSP 和 824WT。自动输送螺母压接到平面工件或难以触及的孔的位置，如折弯件的下侧。

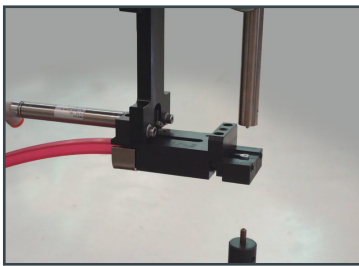

上送螺母自动工具


适用于 618Pro-Base、618Pro、618Plus、824Plus、618MSP 和 824MSP。非常适用于自动输送螺母和较短的螺柱。

规格与尺寸

压力范围	可调范围 400 lbs. (1.8 kN) 至 12,000 lbs. (53 kN)
喉深	18" (457 mm)
行程距离	0 至 8.0" (0 至 200 mm)
可调铆压行程	3/8" 至 6" (10 至 150 mm)
配电	200 V 至 575 V, 3 相 - 50 或 60 Hz
液压泵电机功率	2 HP
油箱大小	10 加仑 (39 升)
压力精度	+/- 2% 设定压力
速度	下降 89 mm/s 上升 105 mm/s
重量	1560 lbs. (710 KG)
外形尺寸	(长 × 宽 × 高) 44" x 66" x 92" (1143 mm × 864 mm × 2388 mm)
紧固件压接范围	0.256 至 1/2" (M2 至 M10)
压接能力	22-11 量具钢 (1 mm - 6 mm) 总厚度

关于 618PRO-Base 和 Haeger® 其它产品的更多信息，请访问我们的网站 www.haeger.com 或联系当地的 Haeger® 授权经销商。

简洁的操作界面

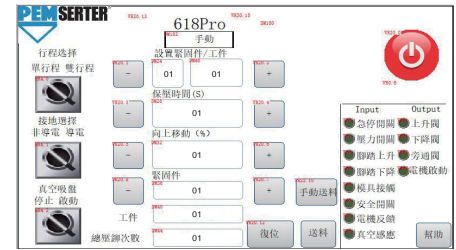

请先将压力调低，然后在单行程模式下，将压力调到合适的水平再进行压力确认，并在方框内打勾，即可点击继续进入下一页。

