

Haeger By

PEM®

824™

OneTouch™ 5e LITE

紧固件压铆系统


集高生产率、多功能性和便捷设置于一体

全新的 824™ OneTouch™ 5e LITE 可为您实现：

- 继承 824™ WindowTouch® 5e 的所有优点
- 第二个上模自动工位，自动更换上模工具和压接工位

结合了 824™ WindowTouch® 5e 的多功能与 824™ OneTouch® 5e 的超高生产力。可在两个工位进行紧固件检测及螺钉与螺柱长度检测。



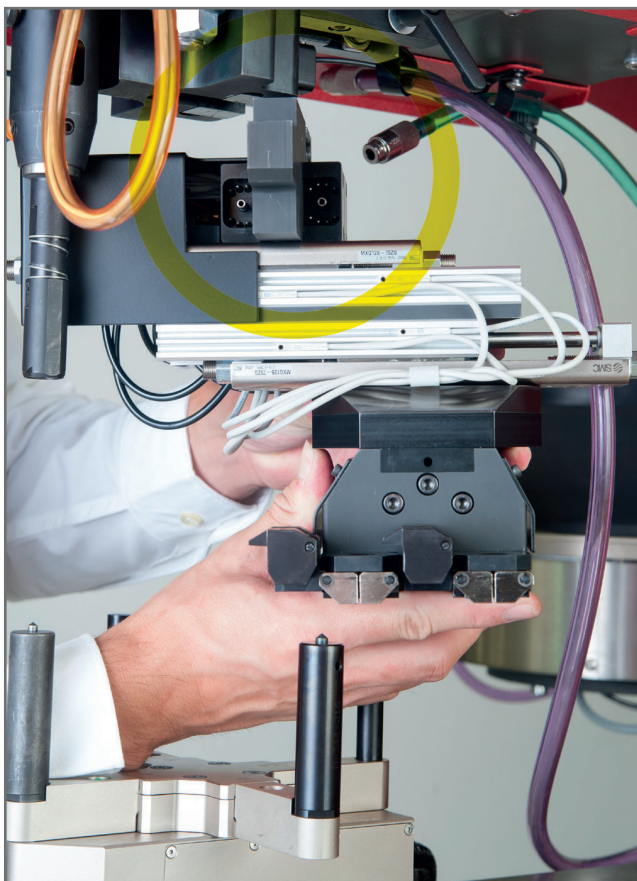

移除双工位


简单快速地切换至 824™ WindowTouch® 5e 的所有功能

双工位上模集成了自动转换器，可在 10 秒内快速切换为任何其他工具设置，且无需培训。


规格与尺寸

压力范围	可调范围 800 lbs (3.6 kN) 至 16,000 lbs. (72 kN)
喉深	24" (610 mm)
行程距离	0 至 8.5" (0 至 220 mm)
配电	208 V 至 575 V, 3 相 - 50 或 60 Hz
电机	5 HP 3 相 低 16 A 208-240 V / 高 9.6 A 380-480 V
油箱容量	22 加仑 (83 公升)
速度	每小时可达 1400 次压接
重复精度	+/- 2% 设定压力
重量	3,100 lbs. (1,406 kg)
尺寸	(长 × 宽 × 高) 59" x 40" x 94" (1499 mm x 1016 mm x 2388 mm)
紧固件压接范围	0.256 至 1/2" (M2 至 M12)


关于 824™ OneTouch™ 5e Lite 和其他 Haeger® 产品的更多信息，请访问我们的网站 www.haeger.com 或联系当地的 Haeger® 授权经销商。

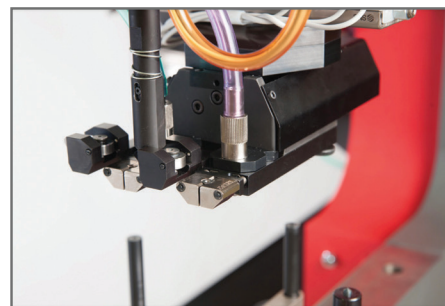

1. 从 1 号工位至 2 号工位—打开上模具

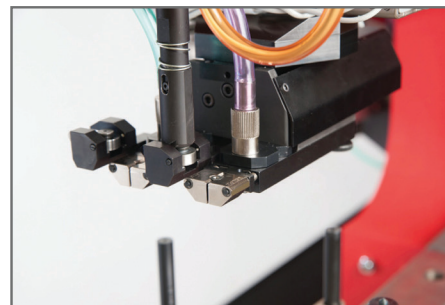

2. 吸住新的上模

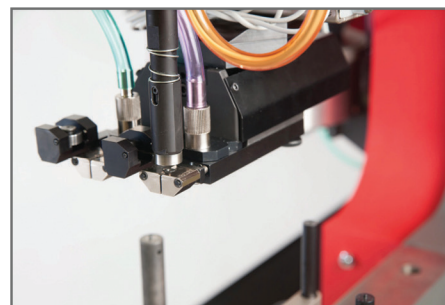

3. 压接工具并移动至 2 号工位